

テラス取付について

現場貼付タイプ

現場塗装タイプ


テラス取付について(1型・2型共通)

スマートF-ウォールと市販のテラスを組み合わせる駐輪場や洗濯干し場などにご利用いただけます。


スマートF-ウォールの高さはH2400・2700をお選びください。

※強度上H2100とH3000には取付はできません。


市販のテラスタイプの仕様は、出幅は最大7尺、屋根形状はフラットタイプ[一般地域用積雪600N]をお選びください。
※スマートF-ウォールの柱とテラスの垂木の位置を合わせるためのテラスの間口は、メーターモジュールを選定してください。柱と垂木の位置が揃わないと取付ができなくなりますので、ご注意ください。

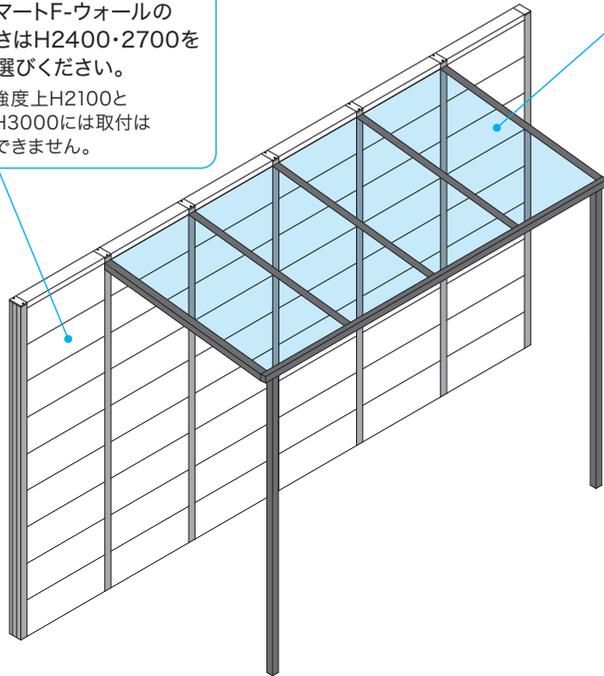


※柱・垂木掛け取り付け用ネジセット(φ5×20パドリルネジ20個入) 価格は【P59】を参照ください。

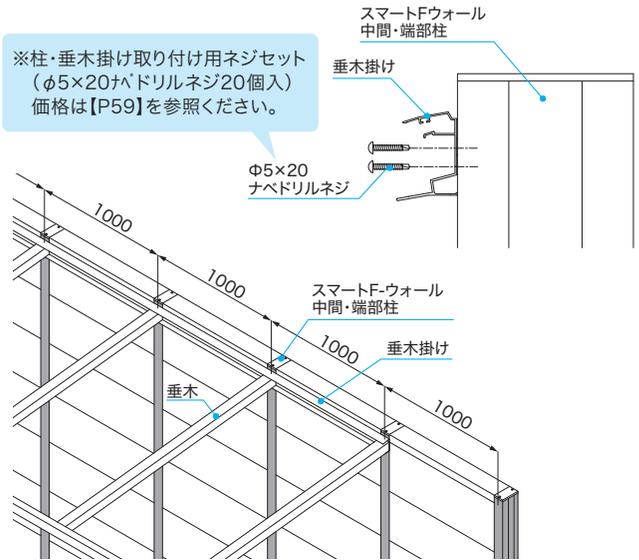

スマートF-ウォール 高さH2400に市販のテラス出幅6尺の組み合わせ

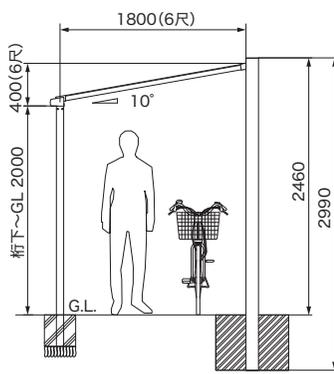


スマートF-ウォール 高さH2700に市販のテラス出幅6尺の組み合わせ

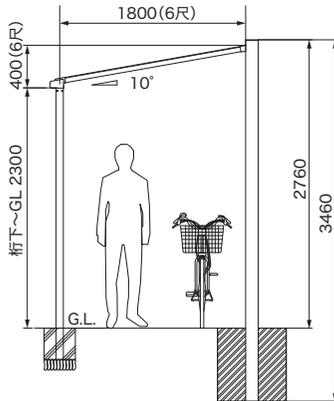

※左の図は一般的なテラスの寸法です。取付の前に取り付けるテラスの寸法を確認してください。


※下図のような屋根形状がR形は、フラット屋根より桁下～GLの寸法が低くなります。取付の際はご注意ください。



※下のようなスマートFウォール取まりの場合、Fウォールの柱にテラスの垂木掛けを取付できない場合がありますので、ご注意ください。


出隅・入隅の場合

※角部分に垂木掛けの取付ができない場合があります。

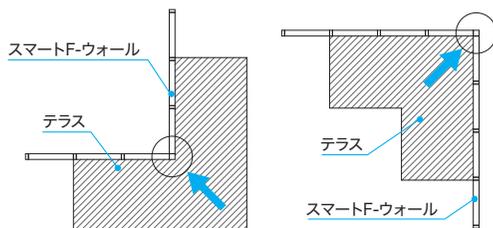


片袖・両袖の場合

※F-ウォール側面部分にテラス取付ができない場合があります。



前面・側面パネルの場合

※パネルの風圧力によりF-ウォールが破損する場合があります。



※スマートF-ウォールへは積雪や風によりテラスから力がかかります。その力について、スマートF-ウォールの安全性を確認しています(当社指定の取付仕様の範囲内)。
免責事項:テラス本体の変形などスマートF-ウォール以外の不具合とそれに起因する不具合については、責任を負いかねます。