


# スマート F-ウォール 下あき仕様(特注) 基礎寸法表 (Vo=34m/s)

## ■独立基礎

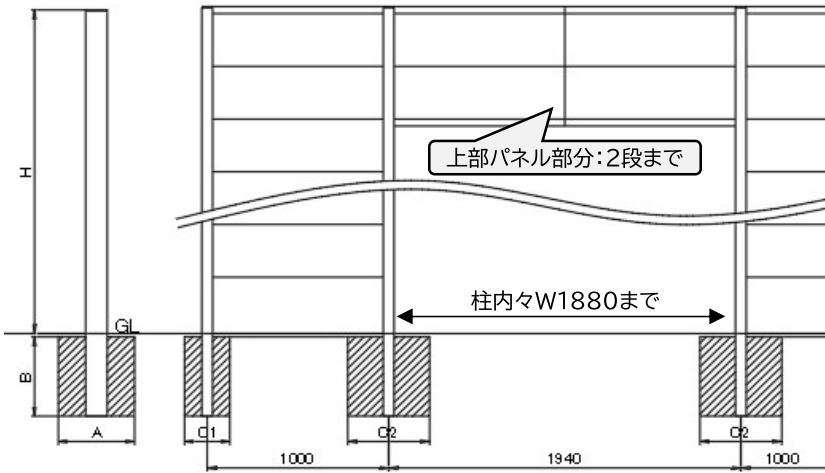

### ■現場塗装タイプの塗布材重量表

|         |                     |
|---------|---------------------|
| サイズ     | ~H3000              |
| 許容貼付け荷量 | 17Kg/m <sup>2</sup> |


※塗装仕上げでは下地が軽量セメントモルタル10mmと塗材の合計重量で17kg/m<sup>2</sup>を想定しています。

| サイズ | H1200 | H1500 | H1800 | H2100 | H2400 | H2700 | H3000 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| タイプ | 塗装仕様  | 塗装仕様  | 塗装仕様  | 塗装仕様  | 塗装仕様  | 塗装仕様  | 塗装仕様  |
| H   | 1243  | 1543  | 1844  | 2144  | 2445  | 2745  | 3046  |
| A   | 420   | 520   | 560   | 620   | 700   | 640   | 640   |
| B   | 450   | 450   | 500   | 530   | 525   | 700   | 800   |
| C1  | 250   | 270   | 300   | 330   | 370   | 340   | 340   |
| C2  | 550   | 600   | 600   | 620   | 700   | 640   | 640   |

※偏心基礎の場合はA・C1・C2の寸法に20mm加算してください。※C1は端部柱の規格仕様です。

※基礎寸法は、基準風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ、長期地耐力50kN/m<sup>2</sup>の時の参考寸法です。

## ■連続基礎

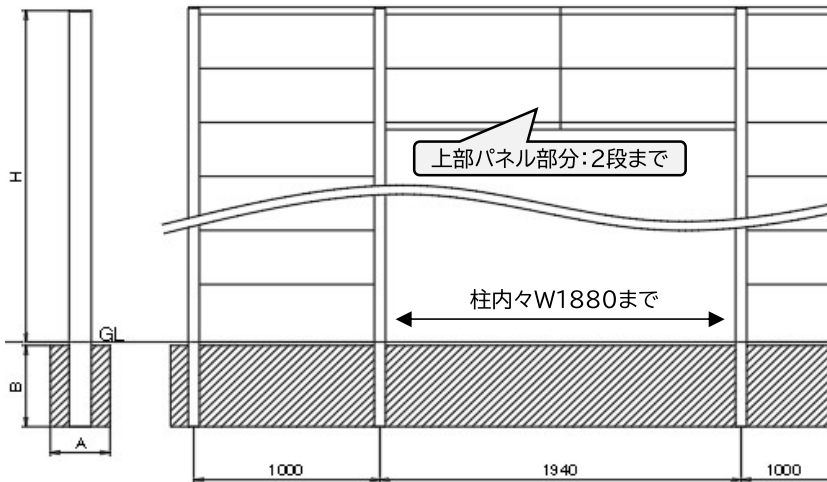

### ■現場塗装タイプの塗布材重量表

|         |                     |
|---------|---------------------|
| サイズ     | ~H3000              |
| 許容貼付け荷量 | 17Kg/m <sup>2</sup> |

※塗装仕上げでは下地が軽量セメントモルタル10mmと塗材の合計重量で17kg/m<sup>2</sup>を想定しています。

| サイズ | H1200 | H1500 | H1800 | H2100 | H2400 | H2700 | H3000 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| タイプ | 塗装仕様  | 塗装仕様  | 塗装仕様  | 塗装仕様  | 塗装仕様  | 塗装仕様  | 塗装仕様  |
| H   | 1243  | 1543  | 1844  | 2144  | 2445  | 2745  | 3046  |
| A   | 250   | 250   | 300   | 300   | 400   | 350   | 350   |
| B   | 450   | 450   | 500   | 530   | 525   | 700   | 800   |

※規格と同寸法です。※柱偏心の場合も同寸法です。

※基礎寸法は、基準風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ、長期地耐力50kN/m<sup>2</sup>の時の参考寸法です。

※各サイズで基礎寸法が異なります。ご注意ください。

※下あきの幅:W1880(柱内々)まで

※上部パネル部分:2段まで

※仕上げは「現場塗装タイプ」です