



スマート F-ウォール1型・2型 基準風速Vo=38m/s対応表/基礎寸法表

基準風速Vo=38m/s

独立基礎

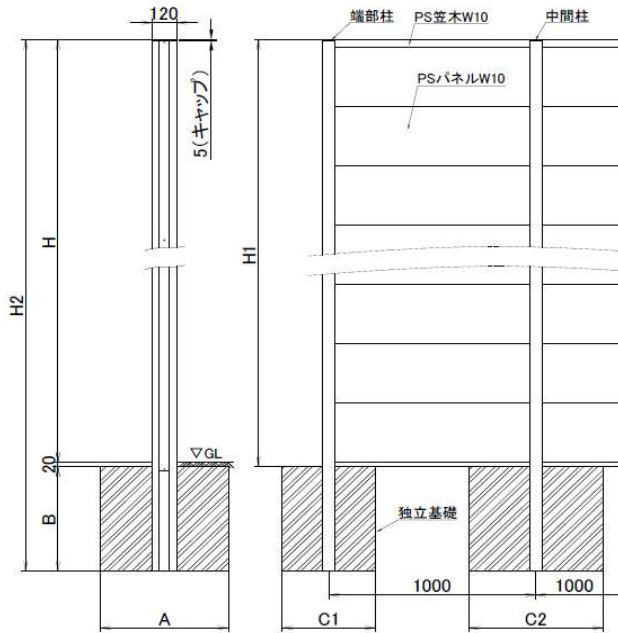

連続基礎

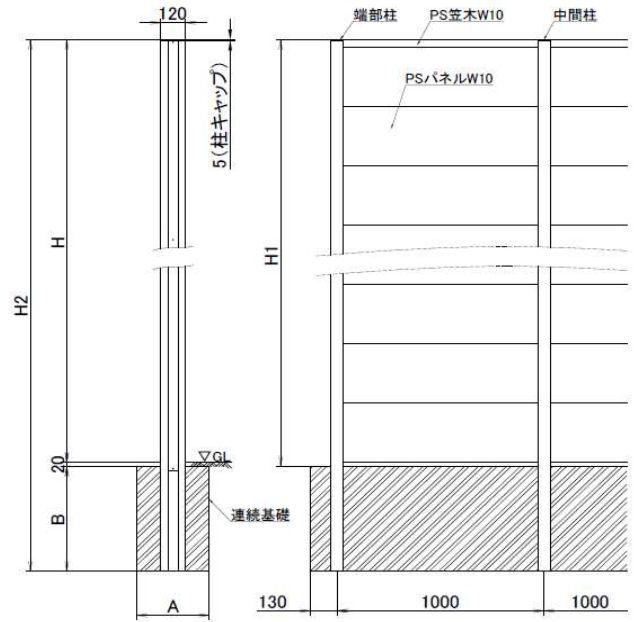

■独立基礎寸法表(mm)

サイズ	H1200		H1500		H1800		H2100		H2400		H2700		H3000
タイプ	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様 45kg/m ²	塗装仕様	貼り仕様 70kg/m ²	塗装仕様	貼り仕様 25kg/m ²	塗装仕様
H	1243		1543		1844		2144		2445		2745		3046
H1	1263		1563		1864		2164		2465		2765		3066
H2	1713		2013		2364		2694		2990		3465		3866
A ※1	470		580		630		690		780		720		
B	450		450		500		530		525		700		
C1 ※1	250		300		330		370		410		390		
C2 ※1	470		580		630		690		780		720		

※塗装仕様17kg/m²の場合は軽量セメントモルタル10mm厚塗りの場合を想定しています。貼り仕様は両面貼りを想定しています。

※1. 偏芯基礎の場合はA・C1・C2の寸法に20mm加算してください。

※基礎寸法は、基準風速38m/s、地表面粗度区分Ⅲ、長期耐力50kN/m²の時の参考寸法です。

■連続基礎寸法表(mm)

サイズ	H1200		H1500		H1800		H2100		H2400		H2700		H3000
タイプ	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様 45kg/m ²	塗装仕様	貼り仕様 70kg/m ²	塗装仕様	貼り仕様 25kg/m ²	塗装仕様
H	1243		1543		1844		2144		2445		2745		3046
H1	1263		1563		1864		2164		2465		2765		3066
H2	1713		2013		2364		2694		2990		3465		3866
A	250		250		300		390		600		390		
B	450		450		500		530		525		700		

※塗装仕様17kg/m²の場合は軽量セメントモルタル10mm厚塗りの場合を想定しています。貼り仕様は両面貼りを想定しています。※柱偏芯の場合も同寸法です。

※基礎寸法は、基準風速38m/s、地表面粗度区分Ⅲ、長期耐力50kN/m²の時の参考寸法です。

※H2100～H2700貼り仕様は制限荷重が変わります(表内記載)。ご注意ください。

※H3000仕様は不可です。

※本資料はスマート F-ウォール1型・2型に適用されます。特注下空き仕様、テラス付け仕様などは適用外です。