

スマートFウォール

1型

GL面からすべてPSパネルの仕様

納期 実働7日


※但し大型物件や特注品はその都合ご確認ください。

送料 定価5万円未満は送料別途

※H2700、H3000は定価に関わらず全て別途送料がかかります。

PS笠木：生地・PSパネル：生地
柱：ブラック（アルミ形材）

基礎寸法図

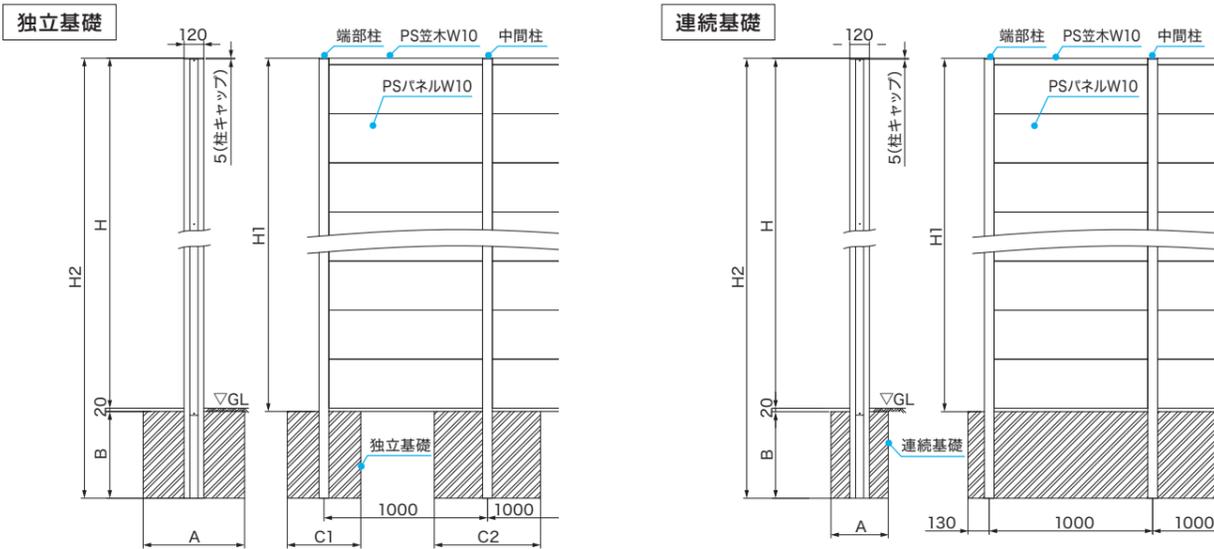

■独立基礎寸法表(mm)

サイズ	H1200	H1500	H1800	H2100	H2400	H2700	H3000
タイプ	塗装仕様 貼り仕様	塗装仕様					
H	1243	1543	1844	2144	2445	2745	3046
H1	1263	1563	1864	2164	2465	2765	3066
H2	1713	2013	2364	2694	2990	3465	3866
A ※1	420	520	560	620	700	640	640
B	450	450	500	530	525	700	800
C1 ※1	250	270	300	330	370	340	340
C2 ※1	420	520	560	620	700	640	640


※塗装仕様17kg/m²の場合は軽量セメントモルタル10mm厚塗りの場合を想定しています。貼り仕様は両面貼りを想定しています。※1. 偏芯基礎の場合はA・C1・C2の寸法に20mm加算してください。※基礎寸法は、基準風速34m/s、地表面粗度区分III、長期耐力50kN/m²の時の参考寸法です。

■連続基礎寸法表(mm)

サイズ	H1200	H1500	H1800	H2100	H2400	H2700	H3000
タイプ	塗装仕様 貼り仕様	塗装仕様					
H	1243	1543	1844	2144	2445	2745	3046
H1	1263	1563	1864	2164	2465	2765	3066
H2	1713	2013	2364	2694	2990	3465	3866
A	250	250	300	300	400	350	350
B	450	450	500	530	525	700	800

※塗装仕様17kg/m²の場合は軽量セメントモルタル10mm厚塗りの場合を想定しています。貼り仕様は両面貼りを想定しています。※柱偏芯の場合も同寸法です。※基礎寸法は、基準風速34m/s、地表面粗度区分III、長期耐力50kN/m²の時の参考寸法です。

偏芯基礎 障害物や隣地境界線により基礎の位置を変更する場合は図を参考に偏芯基礎の工事をおこなってください。

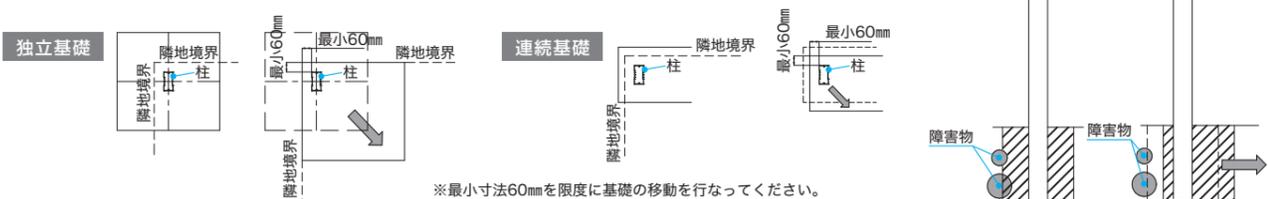

■カラーバリエーション

柱・ベース材(アルミ)	PSパネル・PS笠木	PSパネル・PS笠木(片面塗装済) 特注品	※Vo=34m/s以上の耐風圧性能と基礎サイズはQRコードよりご確認ください。
BK ブラック	NC 生地	WH アイボリーホワイト	
PS ブラチナシルバー		BK マットブラック	
CW クリアホワイト		GR ストングレー	


スマートFウォール 1型 本体価格 (税抜)

サイズ(mm)	W寸法	W寸法									
		W1000	W2000	W3000	W4000	W5000	W6000	W7000	W8000	W9000	W10000
H寸法	H1200	81,200円	140,700円	200,200円	259,700円	319,200円	378,700円	441,700円	501,200円	560,700円	620,200円
	H1500	95,500円	166,500円	237,500円	308,500円	379,500円	450,500円	525,000円	596,000円	667,000円	738,000円
	H1800	108,200円	189,900円	271,600円	353,300円	435,000円	516,700円	601,900円	683,600円	765,300円	847,000円
	H2100	122,900円	216,300円	309,700円	403,100円	496,500円	589,900円	686,800円	780,200円	873,600円	967,000円
	H2400	135,600円	244,200円	352,800円	461,400円	570,000円	678,600円	790,700円	899,300円	1,007,900円	1,116,500円
	H2700	180,300円	311,100円	441,900円	572,700円	703,500円	834,300円	968,600円	1,099,400円	1,230,200円	1,361,000円
H3000	191,000円	331,500円	472,000円	612,500円	753,000円	893,500円	1,037,500円	1,178,000円	1,318,500円	1,459,000円	

※上記表は生地パネル本体での価格になります(PS笠木取付用の接着剤(W6000につき1セット)を含んだ価格です)。仕上タイプ別に下の部材を追加購入および別途、現場購入してください。

現場貼付タイプの場合 下の貼付け物重量表を確認して貼り物を選定してください。

P19-22 参照

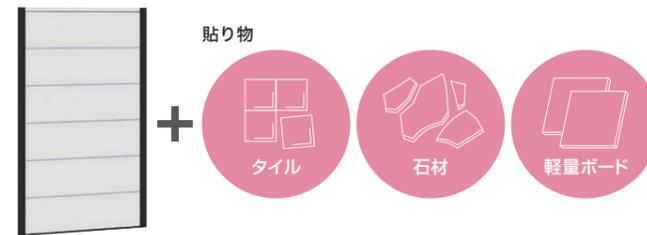

■許容貼付け荷重表

サイズ	~H2400	H2700	H3000
許容貼付け荷重	75kg/m ²	50kg/m ²	注記事項

注記事項
●H3000の場合は現場塗装仕上げ、もしくは軽量ボード・シート貼りのみになります。
●塗装仕上げの場合：下地が軽量セメントモルタル10mmと塗材の合計重量で17kg/m²を想定しています。

- タイル・石材・軽量ボードなどは別途、現場購入になります。
- タイル用目地材は別途、現場購入になります。
- タイルや石材の取付は接着剤による貼付のみになります。金具、モルタル等による貼付はできません。
- 接着剤は当社規格品もしくは指定品を使用してください。接着剤はメーカーの取説等に記載された内容を守って施工してください。

規格品	部材名	税抜価格	備考
	貼り物用接着剤 1セット	5,000円	2kg(全面塗布で約1m ²) ※1


※接着剤は貼付面積相当の数を購入してください。※当社規格貼り物用接着剤はタイルエースPro(セメダイン社)同等品です。※1.クシ目3~5mm、300mm角タイルの時の標準使用量です。



現場塗装タイプの場合 下の貼付け物重量表を確認して貼り物を選定してください。

P19-20・P23-24 参照

- 仕上げ塗材は別途、現場購入になります。【P67参照】
- 下地材に軽量セメントモルタルを塗布する場合は別途、現場購入になります。

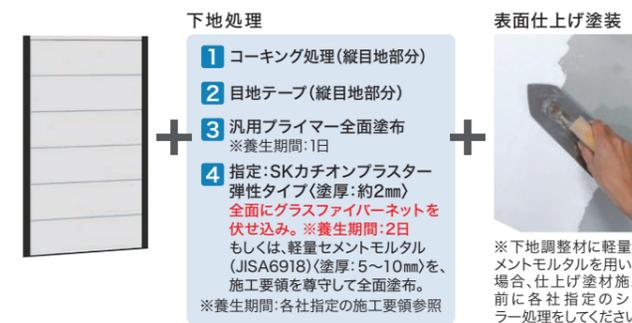

※上記「下地調整材」「仕上げ塗材」は当社で性能を確認しています。必ず【P67記載品】をお使いください。※仕上げ塗材の塗膜の収縮や膜厚不足(2mm以下)によって下地の影響(下地の凸凹がそのまま反映されたり、メッシュの網目が見える等)を受けることがありますので、仕上げ材の膜厚については2mm以上を確保してください。当社では膜厚の確保できる仕上げパターンを設定しております。※下地調整材についてもしっかりと膜厚(カチオン2mm、軽量モルタル5~10mm)を確保し、平滑に仕上げられるようにしてください。【P66-67】も参照してください。

部材名	税抜価格	備考
汎用プライマーセット (15kg)	32,000円	※15kgで約20~30m ² 塗布できます。※刷毛・ローラーは別途になります。
汎用プライマーセット (1.5kg)	7,700円	※1.5kgで約2~3m ² 塗布できます。※刷毛・ローラーは別途になります。
汎用プライマー(100ml)・刷毛セット	3,400円	※100mlで約0.2~0.3m ² 塗布できます。※刷毛は含まれております。
目地テープ(巾100)	3,000円	巾100mm×50m
SKカチオンプラスター弾性タイプ	52,000円	20kg/袋 ※20kgで約10m ² (2mm厚)塗布できます。(グラスファイバーネット伏せこみ時)
コーキング材セット(ライトグレー)	3,900円	1本でPSパネル40枚分(縦目地のみ)
ローラー刷毛セット(1本入)	1,500円	中毛:毛丈13mm,ハンドル軸径φ6 ※ローラーハンドルは別途ご手配ください。
グラスファイバーネット(50m)	25,000円	巾1000mm×50m ネットの重ね代は5cm以上とってください。
グラスファイバーネット(10m)	7,000円	巾1000mm×10m ネットの重ね代は5cm以上とってください。 ※カット品につき長さに誤差が生じる場合があります(±0.2m)

※ローラーハンドルは別途手配ください。

